

Básculas y Balanzas Barcelona

basculas-balanzas.com

FICHA DE PRODUCTO

Ohaus BW **Báscula de sobremesa**

Web con precios y versiones:
basculas-balanzas.com > Ohaus BW





Serie BW

Balanzas Compactas IP65



Fiabilidad, Durabilidad, Calidad Ohaus y Valor añadido!

Las balanzas compactas Ohaus de la serie BW pensadas para pesar en porciones, envasar ó para pesadas en general, están diseñadas para obtener pesadas rápidas y fiables y a sea en entornos secos ó húmedos. Con una batería interna sellada y recargable, carcasa IP65 y respuesta de display de alta velocidad, las Ohaus de la serie BW ofrecen la durabilidad y fiabilidad adecuadas en un producto económico.

Prestaciones estándar:

- 4 capacidades distintas : 1.5 kg x 0.2 g, 3 kg x 0.5 g, 6 kg x 1 g, 15 kg x 2 g
- Resoluciones máximas de display desde de 6000 a 7500 divs.
- Resolución Tipo Aprobado CE 3000 divs.
- Robusta carcasa en ABS con plato de acero inoxidable (puede ir allavavajillas)
- Protección IP65 contra suciedad y chorros de agua
- 4 patas de caucho regulables con burbuja indicativa de nivelación en la parte frontal
- 1 Indicador de peso de LED rojo de 6-dígitos de 7-segmentos, con caracteres de 14 mm y nivel de brillo ajustable
- Velocidad de display ≤ 2 segundos
- 4 teclas tipo pulsador: On/Off Check, Tare, Zero
- 2 unidades de pesada: kg ó g
- Alimentador AC ó batería interna recargablee
- 50-horas de duración de la batería interna con Autodesconexión para ahorrar energía
- Indicación del nivel de voltaje
- Función de control de pesos +/-

Serie BW Balanzas Compactas IP65

Especificaciones				
Modelo	BW1.5	BW3	BW6	BW15
Alcance x Escalón	1.5 kg x 0.2 g	3 kg x 0.5 g	6 kg x 1 g	15 kg x 2 g
Maxima resolución de display	1:7,500	1:6,000	1:6,000	1:7,500
Resolución Tipo Aprobado CE *	1:3,000			
Alcance de la célula de carga	3.5kg	6.5kg	15kg	30kg
Construcción	Carcasa de plástico ABS con plato de acero inoxidable			
Protección	IP65			
Dimensiones del plato	230 ancho x 180 fondo mm			
Conjunto de nivelación	4 patas de caucho regulables con burbuja frontal de indicación de nivel			
Display	de LEDS rojos; 6-dígitos de 7-segmentos, de 14mm de alto, intensidad de brillo ajustable			
Unidades de Pesada	kg, g			
Teclado	4 teclas con interruptores mecánicos ON/OFF], [CHECK], [TARE], [ZERO]			
Punto de calibración	2/3 y Alcance total			
Capacidad de sobrecarga	Alcance total +9d			
Rango de tarar	Alcance total por sustracción			
Rango del cero	Al conectar: ±10% / Por teclado: ±2% del alcance total			
Tiempo de estabilización	dentro de los 2 segundos			
Alimentación eléctrica	Adaptador AC de 9VDC 500mA / Batería recargable de 6V 5Ah			
Duración de la batería	50 horas de uso continuo con un tiempo de recarga de 15 horas			
Protección a las sobrecargas	150% del alcance total			
Temperatura de trabajo	-10°C a +40°C, 10% a 95% de humedad, sin condensación			
Temperatura de almacenaje	-25°C a +50°C, 10% a 95% de humedad, sin condensación			
Dimensiones de la balanza	230 ancho x 310 fondo x 127 alto mm			
Dimensiones con embalaje	295 ancho x 381 fondo x 190 alto mm			
Peso Neto	4.4 kg			
Peso Bruto	5.7 kg			

* Aprobación OIML 3000e : R76/1992-NL 1-03.49

-Vistas alternativas-



Série BW - Vista trasera




Série BW - Vista inferior



Serie BW - Plato grande acc.

Esquema dimensional

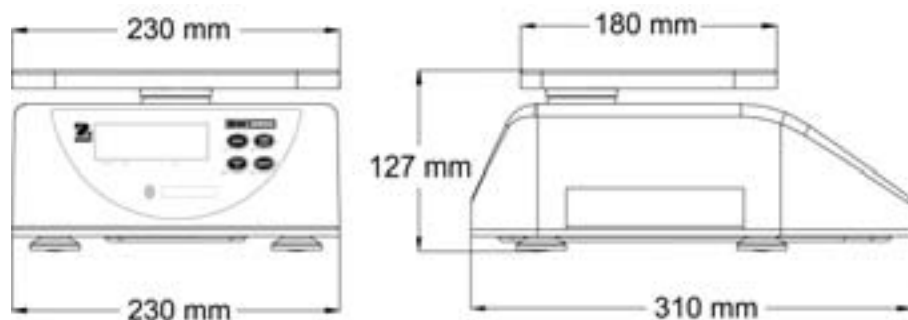

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

80774225 © Copyright Ohaus Corporation

