

# ***Básculas y Balanzas Barcelona***

basculas-balanzas.com

FICHA DE PRODUCTO

## ***Ohaus ES*** **Báscula de sobremesa**

Web con precios y versiones: [basculas-balanzas.com](http://basculas-balanzas.com) > [Ohaus ES](#)





# ES Series

*Basculas de bajo perfil*

Versatilidad y economía, entre con nosotros en el mundo de la nueva gama de portátiles Ohaus serie ES. El diseño de bajo perfil hace que las básculas de la serie ES sean ideales para expediciones, recepción de mercancías y muchas otras aplicaciones de pesada básica. Sencillas, con dos teclas de manejo y un gran indicador de pesos que garantizan unos resultados precisos y sin errores. El exclusivo soporte multi-adaptable le permite montar el indicador a la base, por encima de la plataforma ó en cualquier superficie vertical. Para una pesada simple a un bajo coste, sin duda la elección és una báscula ES de Ohaus.

- 6 Modelos a elegir desde 6 kg a 200 kg
- Unidades kg, lb, oz y lb:oz
- Conéctela y pese – lista para su uso
- Alimentación con adaptador AC y con pilas alcalinas

# ES Serie Basculas de bajo perfil

## Especificaciones


Alcance (kg)	6	30	50	50	100	200
Escalón (kg)	0,002	0,01	0,02	0,02	0,05	0,1
Unidades de pesada	kg, lb, oz, lb:oz					kg, lb, oz
Dimensiones base (cm)	31 x 27 x 4			52 x 40 x 7,5		
SopORTE indicador (cm)	10			10		
Construcción plataforma	Acero inoxidable/marco esmaltado al horno			Acero inoxidable/marco lacado		
Peso neto bascula (kg)	3			15		
Peso bruto (kg)	4			17		
Dims. embalaje (cm)	32 x 37 x 14			48 x 60 x 23		
Calibración	100%			50%		
Indicador (cm)	LCD, 2,54 cm (altura dígitos)					
Teclado	Membrana con dos teclas de función					
Alimentación	Adaptador AC (incluido) ó seis pilas alcalinas (no incluidas)					
Duración de las pilas	120 horas/30 horas de uso continuado					
Tiempo de estabilización	Dentro de los 3 segundos					
Temperatura de almacenaje	-10 °C a 70 °C					
Temperatura de trabajo	-10 °C a 40 °C					
<b>Modelo</b>	<b>ES6R</b>	<b>ES30R</b>	<b>ES50R</b>	<b>ES50L</b>	<b>ES100L</b>	<b>ES200L</b>

Cumple con los requerimientos de: UL, FCC, CSA, CE Safety EN60950, Emissions EN55022, Immunity EN50082-1

### Características estándar

Dos teclas de fácil manejo, indicador de estabilización, control del auto-cero, Auto-desconexión automática a fin de ahorrar energía, (después de 5 minutos de inactividad), Sistema multi-adaptable de montaje del indicador, (permite fijar el indicador a la base, por encima de la base, ó a la pared),

Pies niveladores para las plataformas grandes. Adaptador AC.

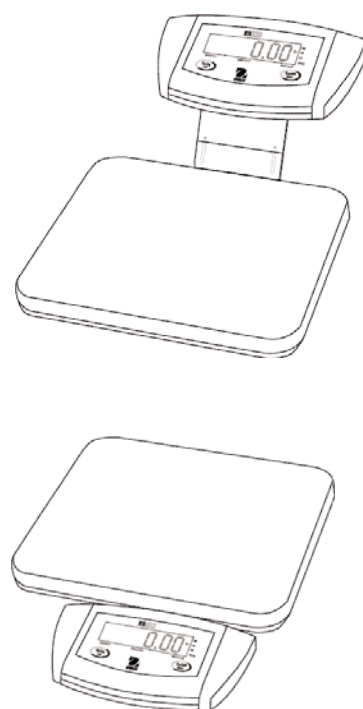

### Ohaus

C/. Miguel Hernández, 69-71  
08908 l'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona - Spain  
Tel.: +34 93 223 76 06  
Fax: +34 93 223 76 01  
e-mail: SpainSales@Ohaus.com

### Ohaus Europe GmbH

Im Langacher  
CH-8606 Greifensee  
Switzerland  
Tel.: +41-1-944 33 66  
Fax: +41-1-944 32 30  
e-mail: EuropeSales@Ohaus.com

Con oficinas en Mexico, Suiza, Francia,  
Gran Bretaña, Alemania, España, Italia,  
Polonia, Rusia, Japón, Corea y China

### \* ISO 9001

Ohaus Corporation es una compañía  
con certificado de calidad ISO 9001

Internet Address: [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)